


**KNAUF**



**K433**

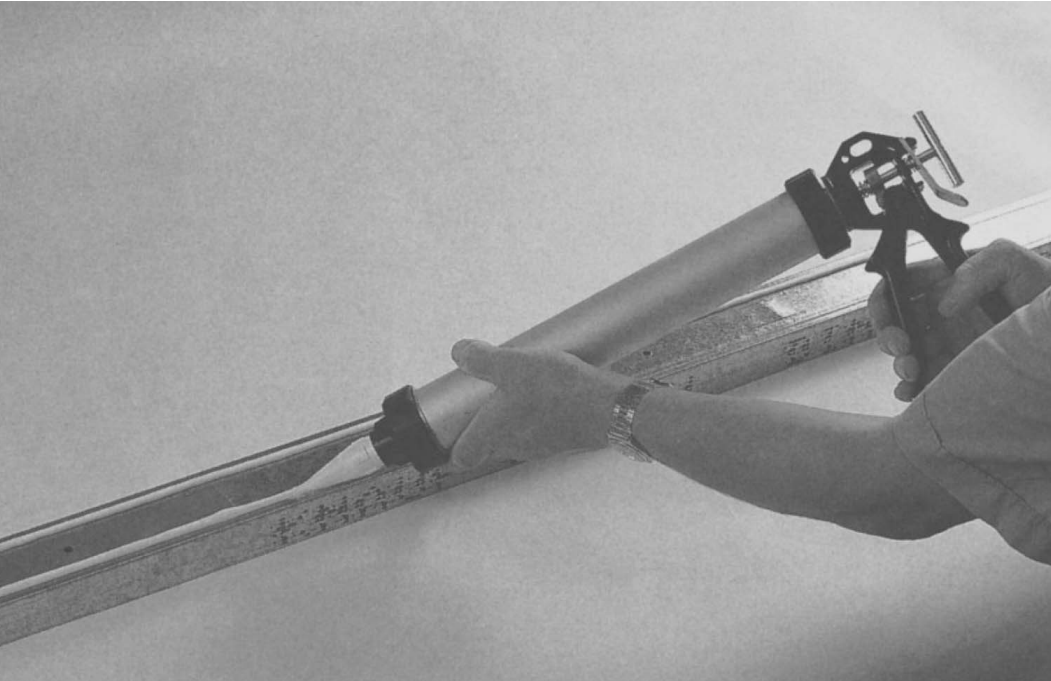

Suchá výstavba

09/2010

## **K433 Knauf Trennwandkitt**

Tmel na utesnenie napájacích miest v systémoch suchej výstavby

# K433 Knauf Trennwandkitt

Tmel na utesnenie napájacích miest v systémoch suchej výstavby



## Popis produktu

Knauf Trennwandkitt pevná pastovitá, disperziu viazaná hmota s plasto-elastickými vlastnosťami po odparení vody, ktorú hmota obsahuje. Farebný odtieň - biely.

### Balenie

Trennwandkitt-tuba 550 ml balená po 20 ks v krabici.  
Mat. č. 3461

### Skladovanie

Chrániť pred mrazom. Trvanlivosť max. 18 mesiacov.

## Oblasť použitia

Utesnenie napájacích miest medzi systémami suchej výstavby a priliehajúcimi stavebnými konštrukciami, obzvlášť pri požiadavkách na zvukovú izoláciu, napr. ľahké deliace priečky a stropy. Len pre vnútorné použitie.

## Vlastnosti

- hmota pripravená na použitie
- trvale plasto-elastický
- dobrá priľnavosť
- bez zhmäčkovadla
- vodou riediteľný
- spevnenie počas 10 dní
- odolný voči mrazu po spevnení
- pretierateľný

## Prevedenie

- Konzistencia a spracovanie Knauf Trennwandkitt sú závislé od teploty okolia. V chlade uložený Knauf Trennwandkitt pred spracovaním ohriať v temperovanej miestnosti.
- Nespracovávať pri teplote pod +5°C. Nenanášať na premrznuté podklady. Kontaktná plocha musí byť bez prachu, nečistôt, oleja, mastnoty, cementových pozostatkov a iných deliacich látok.

- Tmel naniesť pomocou pištole. Uzáver pištole odskrutkovať, Trennwandkitt tubu do pištole nasunúť tak, že kovová spona zostane viditeľná.
- Hornú časť tuby odrezať hneď za kovovou sponou, dýzu s rúrovitým uzáverom naskrutkovať a podľa potrebnej hrúbky naneseného pásu tmelu z nej odrezať.

## Utesnenie napájacích profilov

- Nanášať rovnomerne 2 pásy tmelu Trennwandkitt na zadnú stranu UW/CW profilov. Profily opatrené tmelom Trennwandkitt pritlačiť na stenu, strop, podlahu a upevniť. Tmel Knauf Trennwandkitt slúži aj ako montážna pomôcka.
- Profily pritlačiť na tesno a miesta styku dodatočne s Trennwandkitt ešte utesniť, obzvlášť na prechodoch steny k podlahe a stropu.
- Nerovnosti podkladu nad 10mm vyrovať pred nanesením Knauf Trennwandkitt s tmelom Knauf Fugennfüller Leicht alebo Knauf Uniflott.
- Pri poróznych, nasiakavých alebo ľahko mrviacich sa podkladoch naniesť najprv náter vodou zriedeného Trennwandkittu (2 diely vody:1 diel Trennwandkitt), alebo penetračný náter Knauf Tiefengrund. Náter nechať zaschnúť.
- Nástroje hneď po použití očistiť vodou.

## Spotreba materiálu

Trennwandkitt	Spotreba v ml/m	Výdatnosť 550 ml tuby v m
Utesnenie škár s 2 pásmi priemeru 8 mm	100	5,5

+421 2 5824 08 11

www.knauf.sk

info@knauf.sk

Konštrukčné, statické a stavebnofyzikálne vlastnosti systémov Knauf sa dosiahnu iba v prípade, že sú použité systémové výrobky Knauf, alebo výrobky výslovne odporúčané spoločnosťou Knauf.

KNAUF Bratislava s.r.o., Apollo Business Center, Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava

SK/9/10

Právo na technické zmeny vyhradené. Platí vždy aktuálne vydanie. Naša záruka sa vzťahuje iba na bezchybné vlastnosti našich výrobkov. Stavebnofyzikálne vlastnosti systému Knauf sa dosiahnu iba v prípade, že sú použité systémové výrobky Knauf alebo výrobky výslovne odporúčané spoločnosťou Knauf. Údaje o spotrebe, množstve a vyhotovení vychádzajú z praxe a preto nemôžu byť bez ďalších úprav použité v odlišných podmienkach. Všetky práva vyhradené. Zmeny, preťaž a fotomechanická reprodukcia, aj čiastočná, podliehajú výslovnému súhlasu firmy Knauf.